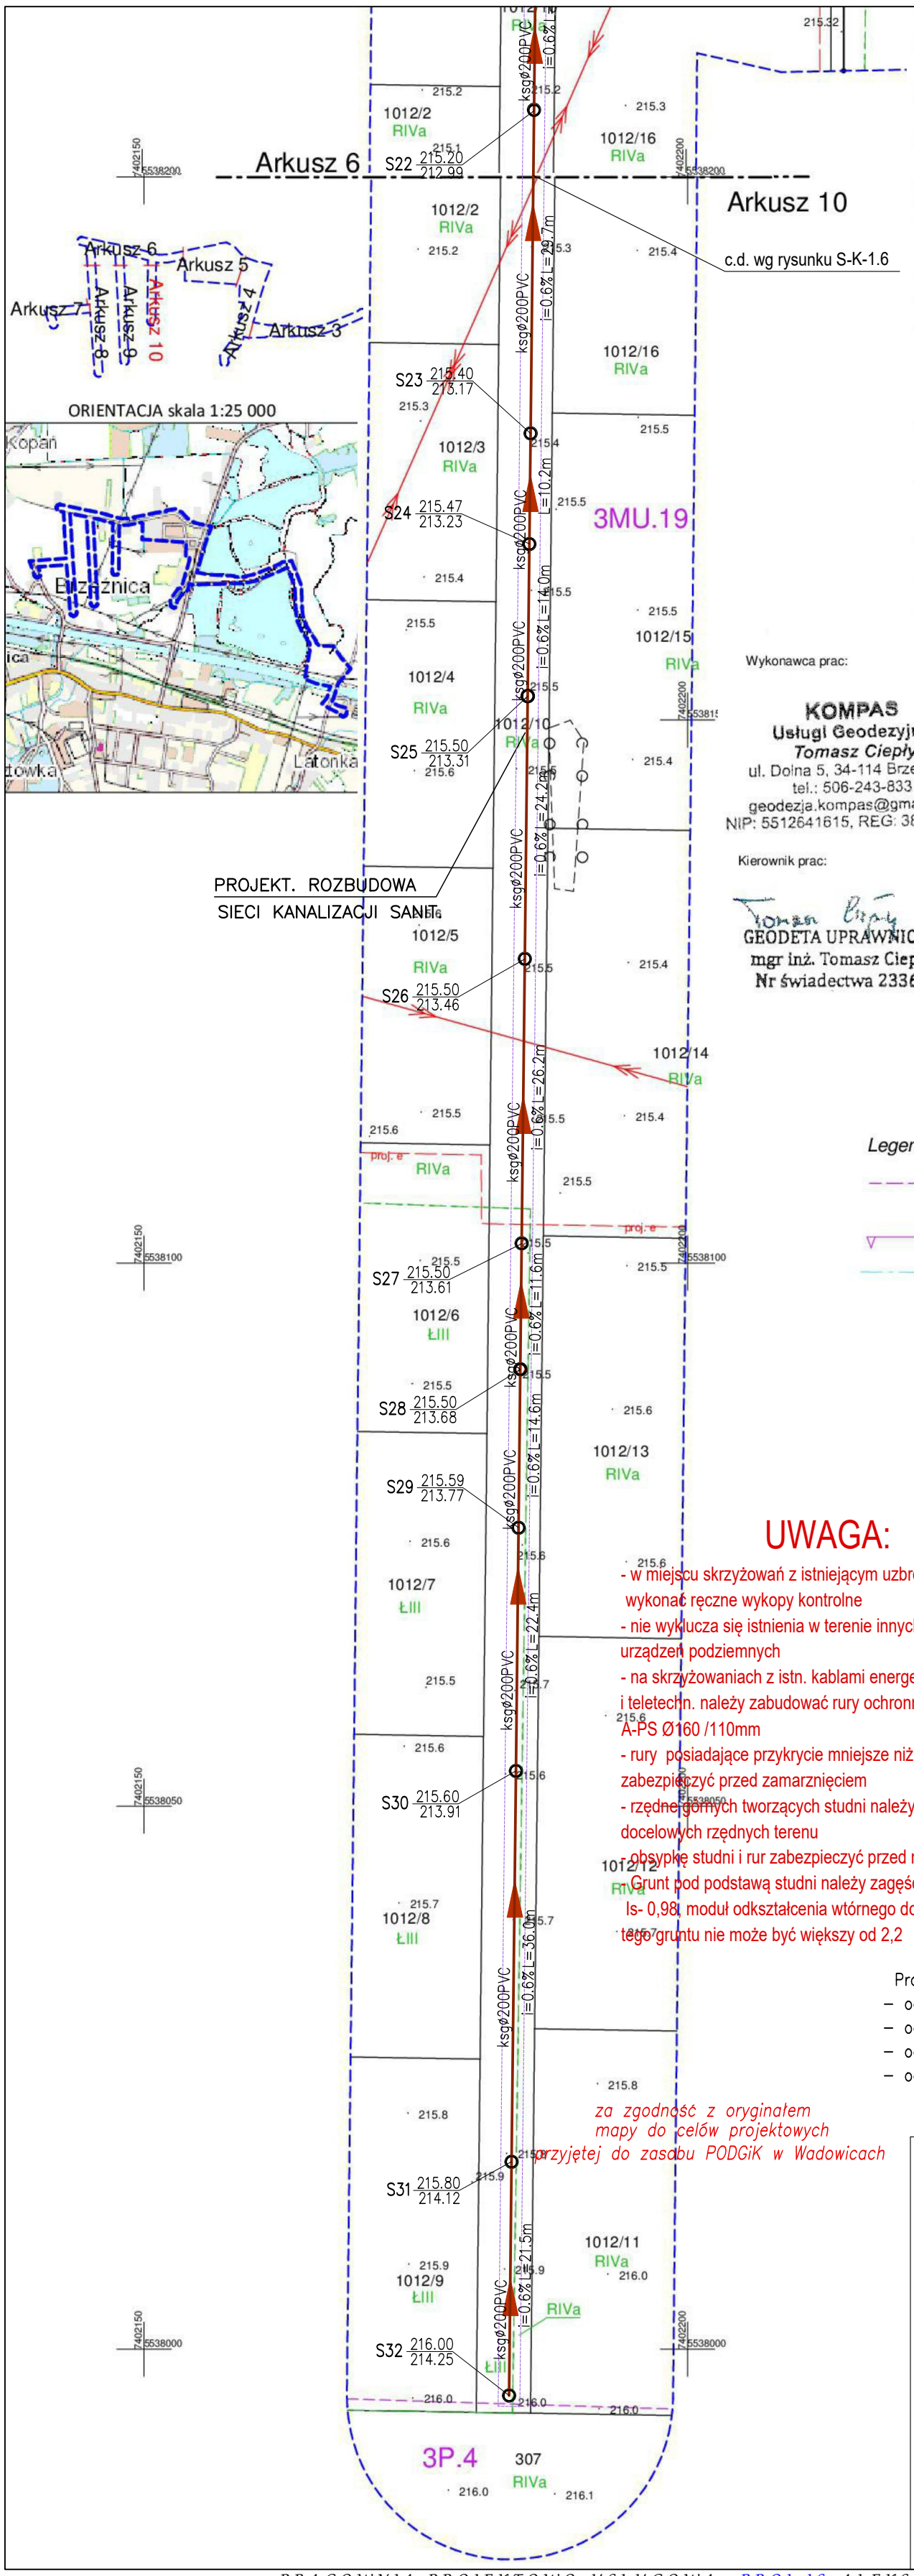

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - Arkusz 10 (10)		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		NGK.6640.6385.2021
Powiat		wadowicki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	121802_2
	nazwa	Brzeźnica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	121802_2.0002, 121802_2.0003
	nazwa	Brzezinka, Brzeźnica
Numer działki ewidencyjnej		m.in. 554/10, 752/1, 350/12, 670/17
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Data aktualizacji mapy	10.01.2023 r.	L. ks. rob. 245/2021
Granica obszaru objętego aktualizacją		- - - - - - - - - - - - - -
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano KW
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji oraz nie zgłoszonego przez instytucje branżowe		
Granice działek wkreślono zgodnie z danymi bazy danych EGiB		
Na mapę wkreślono linie rozgraniczające zgodnie z MPZP Gminy Brzeźnica		
Data opracowania mapy		19.01.2023 r.

Wykonawca prac:

KOMPAS
Usługi Geodezyjne
Tomasz Ciepły
ul. Dolna 5, 34-114 Brzezinka
tel.: 506-243-833
geodezja.kompas@gmail.com
NIP: 5512641615, REG: 384380692

Kierownik prac:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Ciepły
Nr świadectwa 23361

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	NGK.6640.6385.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta wadowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	KOMPAS Usługi geodezyjne Tomasz Ciepły
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr NGK.6640.6385.2021_40438 z daty 24-02-2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Ciepły Nr świadectwa 23361

Legenda

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

obszary zagrożone powodzią

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE:

- w – Istniejąca sieć wodociągowa z przyłączami
- k – Istniejąca sieć kanalizacji
- g – Istniejąca sieć gazociągowa
- t – Istniejąca sieć teletechniczna (kablowa)
- eN – Istniejąca sieć energetyczna (kablowa)
- Istniejące sieci energetyczne i teletechniczne (napowietrzne)

UWAGA:

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- rury posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika Is- 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2

LEGENDA:

UZBROJENIE PROJEKTOWANE: objęte niniejszym wnioskiem

- ksg250–ksg200 – proj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przepływie grawitacyjnym
- kscø125PE – proj. budowa sieci kan. sanitarnej o przepływie ciśnieniowym
- S – proj. studnia kanalizacyjna z włazem
- PP1–PP3 – proj. przepompownia ścieków – kpl z kablem zasilania elektrycznego
- zasięg uciążliwości
- granice istn. pasa drogowego

obszar inwestycji oraz zasięg uciążliwości nie wykracza poza granice działek inwestycyjnych wskazanych we wniosku

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- odcinek Sk–i – PP1 kscø125mm PE100RC SDR17 L=1920.3mb + piony
- odcinki PP2, PP3 kscø50mm PE100 SDR17 L=18.0mb + piony
- odcinki PP1–S1– S8, PP1– S61–S68 ksgø250mm PVC–U SN8 L= 576.6mb
- odcinki ksgø200mm PVC–U SN8 L=2011.5mb

za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu PODGiK w Wadowicach

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Bęczyn ul. Łysa Góra 121

Temat oprac. /obiekt:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA - zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa	
Lokalizacja, adres inwestycji:	Brzeźnica, obręb:0003 dz. nr 350/4; 670/7; 686/29; 341/29; 353; 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38; 341/39; 341/15; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 878; 670/14; 302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; 687/13; 687/17; Brzezinka, obręb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3; 539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 556/3; 556/2; 578/3; 578/2; 578/4; jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeźnica	Faza proj.: PZT
Inwestor:	Gmina Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica	Skala : 1:500
Nazwa rys.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.7	Nr rys.: S–K–1.7
Branża: INSTALACYJNA SANITARNA	Projektował: mgr inż. Aleksander Szczurek Upr. nr MAP/0330/PWBS/16 Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Kubarek Upr. nr MAP/0297/PWBS/16	Data: 09. 2023r.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Tel. kom. +48 505 329 874 e-mail: proj-is@wp.pl